


# FB040-SD\_.2C.V4P

## Leistungsdaten Performance data

3~ 400V ±10% Δ/Y 50Hz

$P_1$	0,09/0,06	kW
$I$	0,23/0,11	A
$n$	900/730	min <sup>-1</sup>
$I_A$	0,51/0,17	A
$\Delta I$	0	%
$t_{R②}$	70	°C
$t_{R⑤}$	70	°C

## Kennliniendaten Characteristic data

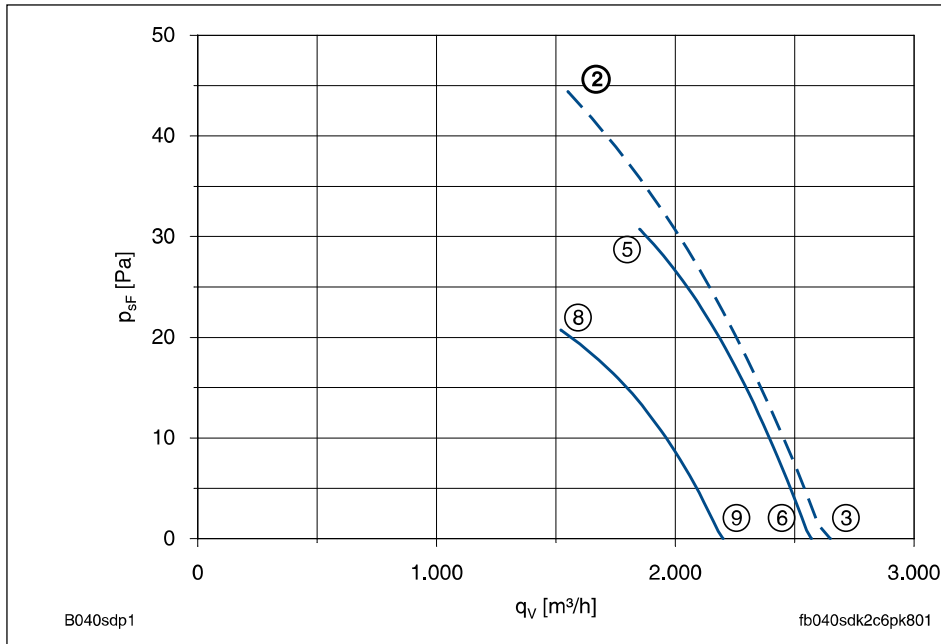

	U V	I A	P <sub>1</sub> W	n min <sup>-1</sup>
②	400	0,23	90	900
③	Δ	0,21	70	920
⑤	400	0,21	80	920
⑥	Δ	0,2	70	930
⑧	400	0,11	54	770
⑨	Y	0,09	48	820

$$p_{d2} = 2,9 \cdot 10^{-6} \cdot q_v^2$$

--- gemessen in Volldüse ohne Berührschutzgitter in Einbauart A nach ISO 5801  
measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801

— gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührschutzgitter  
measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨
$L_{WA}$						
dB		64	62	62	57	58

## Maßblatt / Dimension sheet

Typ type	Artikel-Nr. article no.	Bauform design	Luftförderrichtung airflow direction	Gewicht weight	Anschlussschaltbild connection diagram	Maßblatt dimension sheet	Seite page
FB040-SDA.2C.V4P	124 398	A	V	3,8 kg	108XA	L-KL-8802	6/2/5
FB040-SDK.2C.V4P	124 160	K	V	5,2 kg	108XA	L-KL-8803	6/2/8