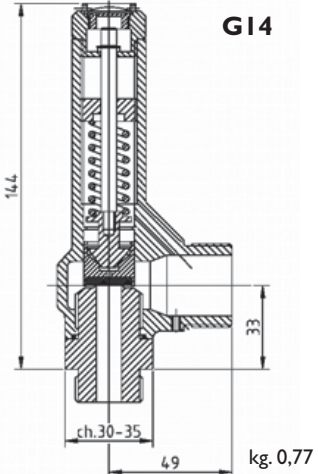
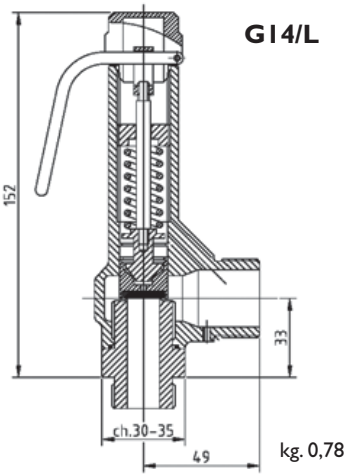
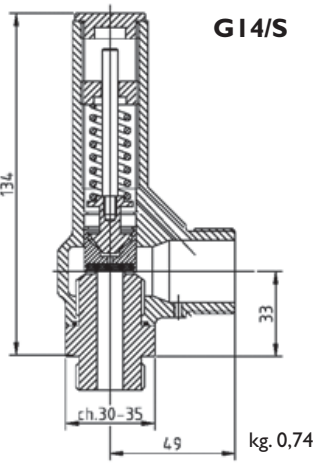


# SCARICO CONVOGLIATO / PIPED OUTLET

 <p><b>G14</b></p> <p>144</p> <p>33</p> <p>ch.30-35</p> <p>49</p> <p>kg. 0,77</p>	<b>Tipo: / Type:</b>	<b>G14</b>	<b>do: 13,5 mm</b>	
	<b>Omologazione Homologation</b>	<b>PN</b>	<b>Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient</b>	<b>Campo di taratura Setting range</b>
	<b>E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED)</b>	<b>60</b>	<b>0,81; &gt;3 bar 0,86</b>	<b>0,3 - 60,0 bar</b>
	<b>EAC</b>	<b>60</b>	<b>0,81; &gt;3 bar 0,86</b>	<b>0,3 - 60,0 bar</b>
	<b>ATEX Ex h II 2 G</b>	<b>60</b>	<b>0,81; &gt;3 bar 0,86</b>	<b>0,3 - 60,0 bar</b>
	<b>ATEX Ex h II 2 D (I)</b>	<b>60</b>	<b>0,81; &gt;3 bar 0,86</b>	<b>0,3 - 60,0 bar</b>
	<b>ASME VIII Div.I</b>	<b>60</b>	<b>0,629</b>	<b>1,0 - 60,0 bar</b>
<b>Canadian Reg. CRN</b>	<b>60</b>	<b>0,629</b>	<b>1,0 - 60,0 bar</b>	
 <p><b>G14/L</b></p> <p>152</p> <p>33</p> <p>ch.30-35</p> <p>49</p> <p>kg. 0,78</p>	<b>CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION</b>			
	<b>Materiale / Material</b>	<b>Ottone / Brass</b>	<b>Mista Ottone - Acciaio inox Mixed Brass - Stainless steel</b>	<b>Acciaio inox Stainless steel</b>
	<b>Modelli / Model</b>	<b>Con ghiera With ring nut</b>	<b>Con ghiera With ring nut</b>	<b>Con ghiera With ring nut</b>
		<b>Senza ghiera Without ring nut</b>	<b>Senza ghiera Without ring nut</b>	<b>Senza ghiera Without ring nut</b>
		<b>Con leva With lever</b>	<b>Con leva With lever</b>	<b>Con leva With lever</b>
/		/	<b>Con apertura pneumatica With pneumatic opening</b>	
/	/	<b>Pneumatica con sensore Pneumatic with sensor</b>		
 <p><b>G14/S</b></p> <p>134</p> <p>33</p> <p>ch.30-35</p> <p>49</p> <p>kg. 0,74</p>	<b>Sedi di Tenuta Seal System</b>	<b>N.B.R. (Std) -10 / +100 °C</b>	<b>N.B.R. (Std) -10 / +100 °C</b>	<b>N.B.R. (Std) -10 / +100 °C</b>
		<b>E.P.D.M. - 50 / +150 °C</b>	<b>E.P.D.M. - 50 / +150 °C</b>	<b>E.P.D.M. - 50 / +150 °C</b>
		<b>VITON - 20 / +200 °C</b>	<b>VITON - 20 / +200 °C</b>	<b>VITON - 20 / +200 °C</b>
		<b>SILICONE - 60 / +200 °C</b>	<b>SILICONE - 60 / +200 °C</b>	<b>SILICONE - 60 / +200 °C</b>
		<b>PTFE - 196 / +250 °C</b>	<b>PTFE - 196 / +250 °C</b>	<b>PTFE - 196 / +250 °C</b>
		<b>KALREZ - 20 / +250 °C</b>	<b>KALREZ - 20 / +250 °C</b>	<b>KALREZ - 20 / +275 °C</b>
/	<b>Metal -196 / +250 °C</b>	<b>Metal -196 / +450 °C</b>		
<b>Connessione Entrata Inlet Connection</b>	<b>G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228</b>	<b>G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228</b>	<b>G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228</b>	
	<b>G.3/4" ISO228 F</b>	<b>G.3/4" ISO228 F</b>	<b>G.3/4" ISO228 F</b>	
	<b>R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226</b>	<b>R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226</b>	<b>R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226</b>	
	<b>1/2" - 3/4" - 1" NPT</b>	<b>1/2" - 3/4" - 1" NPT</b>	<b>1/2" - 3/4" - 1" NPT</b>	
<b>DN20 - 25 PN16 - 40 - 60</b>	<b>1" - 1 1/2 Tri Clamp</b>	<b>1" - 1 1/2 Tri Clamp</b>		
<b>3/4" - 1" 150 - 300 lb</b>	<b>DN25 DIN405 - 11851</b>	<b>DN25 DIN405 - 11851</b>		
/	<b>DN20 - 25 PN16 - 40 - 60</b>	<b>DN20 - 25 PN16 - 40 - 60</b>		
/	<b>3/4" - 1" 150 - 300 lb</b>	<b>3/4" - 1" 150 - 300 lb</b>		
<b>Connessione Uscita Outlet Connection</b>	<b>G.1" ISO228</b>	<b>G.1" ISO228</b>	<b>G.1" ISO228</b>	
	<b>DN25 PN16 - 40 - 60</b>	<b>1 1/2 Tri Clamp</b>	<b>1 1/2 Tri Clamp</b>	
	<b>1" 150 - 300 lb</b>	<b>DN25 DIN405 - 11851</b>	<b>DN25 DIN405 - 11851</b>	
	/	<b>DN25 PN16 - 40 - 60</b>	<b>DN25 PN16 - 40 - 60</b>	
	/	<b>1" 150 - 300 lb</b>	<b>1" 150 - 300 lb</b>	
/	/	/		
/	/	/		

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPEL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.  
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (I) No Modello Con leva / No Model With lever